

Panelové brány

Křídlové ocelové brány a bránky s panelovou výplňou sú vyrobené z masívnych uzavretých profilov. K dispozícii zinkované alebo upravené práškovou RAL farbou alebo PVC povlakom pre ešte väčšiu ochranu proti krózi. Na požiadanie poskytneme prísúchajúce motorizácie pre každý druh brány alebo bránky. V prípade neštandardných rozmerov pridávame extra diagonálne spevnenia konštrukcie.

Oplotenia a brány podliehajú dôslednému výrobnému procesu podľa medzinárodných štandardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO 12944 (M) (C3).



Modelové rady:

Economy	guľaté profily, výplň 50x100 mm
Standard Eko	guľaté profily, výplň 50x100 mm
Standard	guľaté profily výplň štvorhranné pletivo
Original Eko	štvorcové profily, výplň 50x50 mm
Original 3D/2D	štvorcové profily, výplň 200x50 mm 3D/2D

Technické parametre bránok:

- Stĺpiky s profilom : 60 x 60 mm alebo 80 x 80 mm
- Bránka rám - profil 50x50 alebo 60 x 40 x 2mm
- Výplne profil: panel (3D / 2D)
- Nastaviteľné závesy
- Žiarové zinkovanie ako základ
- Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005 antracit RAL 7016, alebo PVC 6005
- Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL


 **Matrix Group**
Dokonalé riešenie oplotení

Technické parametre brán:


- Stĺpy z profilu: 80 x 80 x 3 mm na L - 4000mm / nad 5000 mm L - profil: 100 x 100 mm
- Konštrukcia rámu brány - profil 50x50x2mm alebo 60 x 40 x 2mm
- Výplň: panel (3D / 2D)
- Nastaviteľné závesy
- Žiarové zinkovanie ako základ
- Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005, antracit RAL 7016, alebo PVC 6005
- Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL



Jednokřídlové brány - PANELOVÉ OPLATENIE

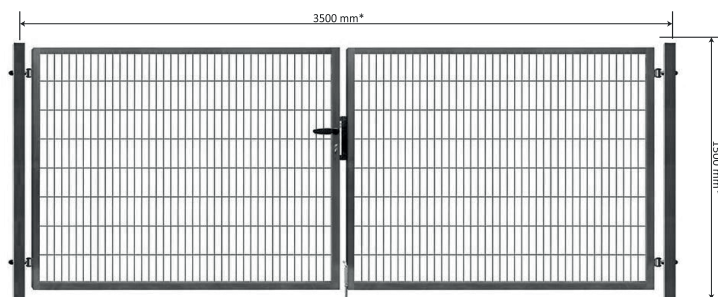

Dvojkřídlová brána - PANELOVÉ OPLATENIE

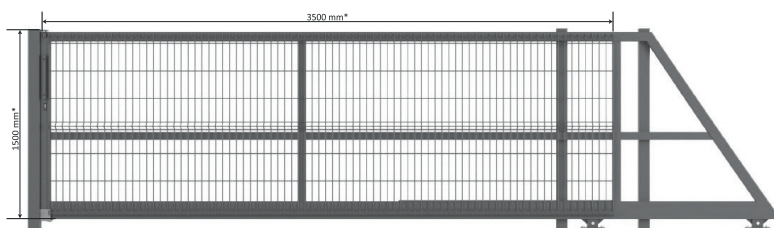

Posuvná brána - PANELOVÉ OPLATENIE