

WPC oplotenia

WPC oplotenia predstavujú moderný variant plných panelových oplotení, ktoré sú zložené z 60% bambusového vlákna, 40% ekologického polyméru HDPE, vďaka ktorému predstavuje veľmi odolný a ľahký materiál pre oplotenie.

Ekonomické riešenie:

Vynikajúca ekonomickosť, plné, ľahké a obojstranné oplotenie ako vhodná alternatíva betónových oplotení.



25
ROKOV
ZÁRUKA



WPC oplotenie		Zloženie WPC oplotenia		
Výška [mm]	Šírka [mm]	Typ	Výška [mm]	Šírka [mm]
od 620 do 2000	do 2000	Lamela	180	25
		Stĺpik	80	80
		Ukončovacia lišta	30	30

Charakter	WPC	Drevo
Vodeodolnosť	veľmi odolné	voda zväčšuje objem
Trvácnosť materiálu	dlhá	krátka
Odolnosť voči termitom	Áno	Nie
UV stabilita	Vysoká	Nízka
Odolnosť voči kyselinám a zásadám	Áno	Nie
Čistenie	ľahké - voda	stredne ťažké

Charakter:

Vhodná alternatíva betónových oplotení. WPC profily majú niekoľko výhod: nehnijú, nekorodujú, sú nenasiakavé, farebne stále a preto nevyžadujú žiadnu údržbu - nemusia sa natierať, stačí ich opláchnuť čistou vodou.

Disponujú tiež vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a vandalizmu. Ich použitie je veľmi jednoduché - dajú sa ľahko rezať a vŕtať, a tak vám ich montáž nezaberie veľa času ani úsilia.

Materiál

WPC oplotenie je vyrobené z kompozitného materiálu WPC, ktorý sa skladá z 60% bambusové vlákno a 40% polymer HDPE.

Bezpečnosť

Plotový WPC profil je zhotovený z vysokoodolného pevného materiálu




WPC kombinácia: oplotenie a funkčný kvetináč

WPC podlahy

Drevoplastové terasové podlahy, dlaždice a dosky sú úplne nenáročné na údržbu. Výhodou je dlhá životnosť, odolnosť, jednoduchá a rýchla montáž. Sú vyrobené z drevoplastovej zmesi - 60% bambusových drevených vlákien a 40% polyméru HDPE, ide o zdravotne nezávadný materiál, príjemný na dotyk.



25
ROKOV
ZÁRUKA

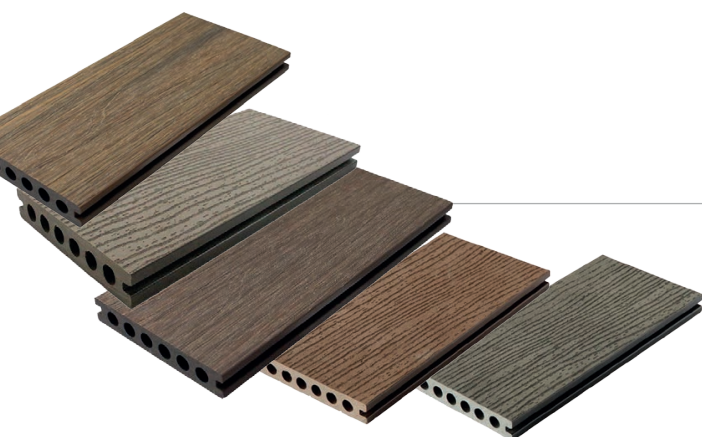

MATDECKING Standard 100% recyklovaný EKO material

- úspora lesných zdrojov
- drevený vzhľad, no lepšie vlastosti ako drevo
- vodeodolné, nehnijúce
- protišmykový povrch, bez novej deformácie a praskania
- bezúdržbový systém bez potreby náterov, farbenia
- počasu odolné, od -40°C do 60°C
- odolné voči hmyzu a termintom
- dostupné vo viacerých farbách
- ľahká inštalácia

Oteru odolná ochranná vrstva po vrchnej časti povrchu dosky



Dark Grey



Chocolate



Dark coffee



Coffee



Manogany



Teak


MATDECKING Premium

Podlahová krytina Suprotect je vyrábaná najnovšou modernou koextrudovanou technológiou. Nová technológia výroby sa používa na to, aby vonkajšia vrstva pevne kryla vnútornú a tak poskytla vynikajúcu ochranu pred kyselinami, olejmi, vode a hmyzu.

Oteru odolná ochranná vrstva po celom povrchu dosky.



Antique



IPE



Walnut



Teak



OAK

MATDECKING Exclusive

V porovnaní s bežnými WPC podlahami je charakteristickým znakom 3D podlahy lepšia odolnosť proti sklzu a proti odieraniu. Veľkým plusom týchto podláh je ich 3D dizajn, ktorý je vizuálne úplne identický s drevenými profilmi. Tento typ podlahy môže byť ideálnym riešením pre bazénové terasy.

Protišmyková ochranná vrstva po celom povrchu dosky.



Teak



Rosewood



Verawood



